


## Baureihe **VSH-B** – luftgekühlte Verflüssigungssätze

- Bauart:** - Verflüssigungssatz für Expansionsventil-Betrieb (B-Ausführung) zur Weiterverarbeitung durch kältetechnisches Fachpersonal
- Verwendung:** - Einbau in Kühlmöbel oder separate Aufstellung in Maschinenräume  
- bezüglich des Einbaus beachten Sie bitte unsere Betriebsanleitung
- Ausführung:** - Verflüssigungssatz mit hermetischem Kältekompressor für Kältemittel R134a  
- steckerfertig installiert mit Elt-Klemmkasten zum Anbau der Regelung  
- B-Ausführung mit Dreiwege-Absperrventil
- Herstellung:** - deutsches Erzeugnis mit Markenkomponenten  
- zertifiziert nach ISO 9001:2015

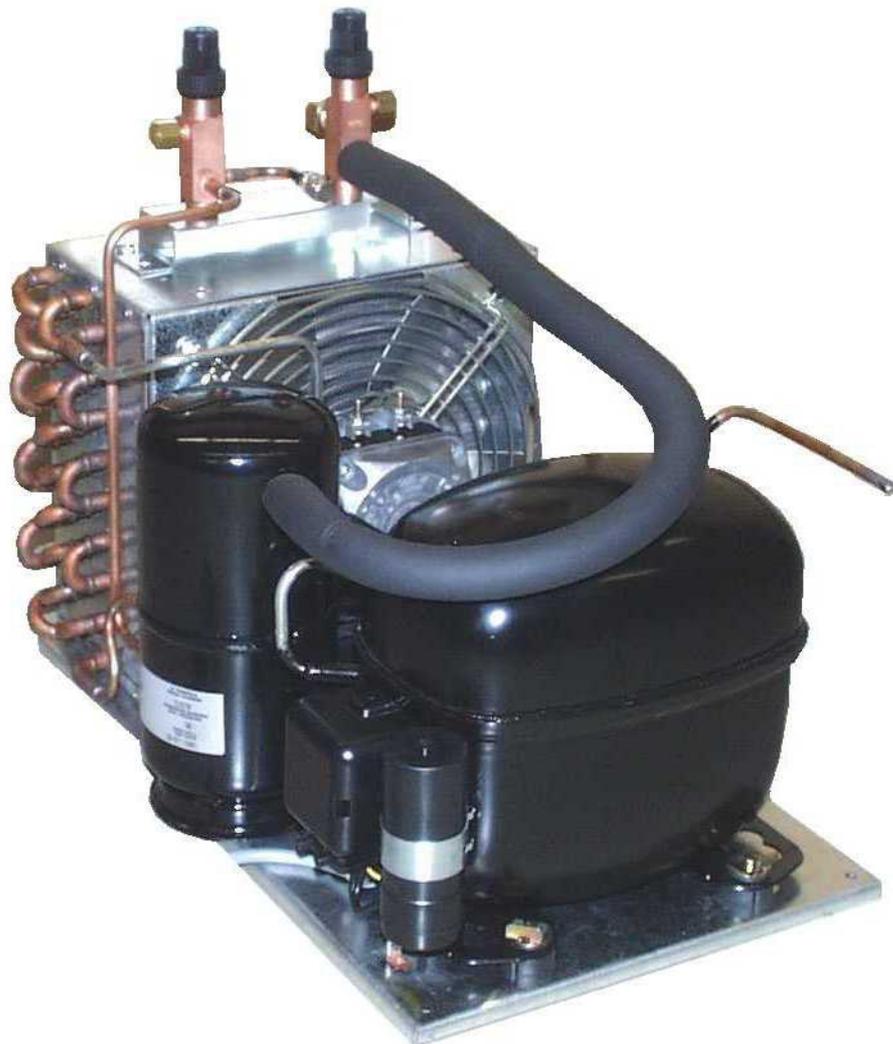


## TECHNISCHES DATENBLATT

Typ Bestell-Nr.	Kältebereich	Kälteleistung $Q_0$ in W bei $t_0$		Leistungsaufnahme $P$ in W	Stromaufnahme $I_N$ in A	elektr. Anschluss	Kältemittel <sup>1)</sup>	Abmessung in mm L x B x H	Befestigungsmaße in mm				Masse in kg	Ausführungsklasse SN
		-5°C	-10°C						L1	L2	B1	B1		
<b>VSH 5,0-1,2B</b> 120-00.000	Normalkühlung +5°C bis -30°C	230	180	190	1,3	230 V / 50 Hz ~	R134a	450 x 305 x 340	160	278	40	246	9	Umgebungstemperaturbereich +10 ... +32°C
<b>VSH 7,5-1,2B</b> 123-00.000		330	250	245	1,5				160	278	40	246	9,5	
<b>VSH 8.5-1,8B</b> 130-00.000		400	310	285	1,7				160	278	40	246	10	
<b>VSH 10-1,8B</b> 126-00.000		430	350	320	2,1				160	278	40	246	12	
<b>VSH 11-3,2B</b> 125-00.000		510	400	390	2,4			450 x 305 x 360	160	278	40	246	12	
<b>VSH 15-3,2B</b> 127-00.000		750	600	510	3,1				160	278	40	246	14	
<b>VSH 18-3,8B</b> 128-00.000		900	700	580	3,5				160	278	40	246	15	

<sup>1)</sup> Ausführung mit Schutzgasfüllung

Abbildung VSH15-3,2B:

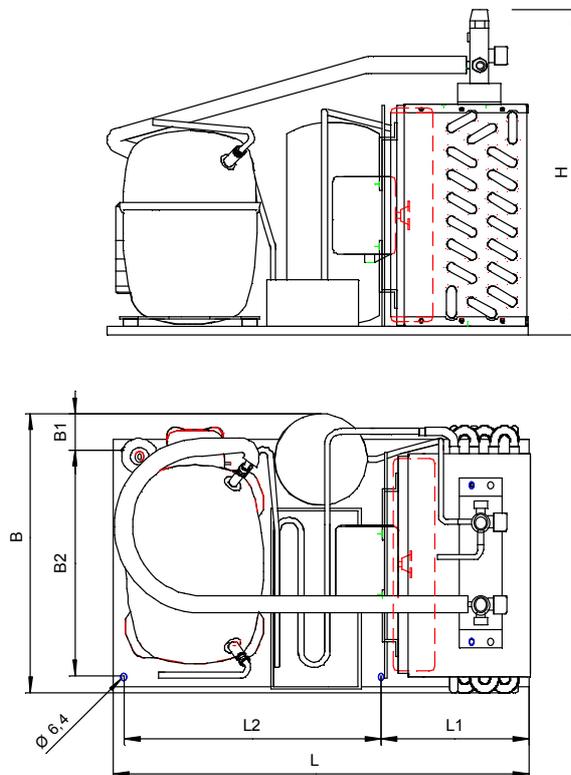

Hersteller: ROCHHAUSEN Kältesysteme GmbH Scharfenstein D-09430 Drebach

Telefon: +49 (0) 3725 / 78 64-0 • Fax: +49 (0) 3725 / 78 64-15

E-Mail: kontakt@rochhausen.eu • Internet: www.rochhausen.eu